



# TEGOLE CANADESI “CLASSICHE”

Tegole in bitume di qualità con armatura in fibra di vetro



>>> Superglass (01) Black






# TEGOLE CANADESI "CLASSICHE" • Tegole in bitume di qualità con armatura in fibra di vetro

## Vantaggi:

- Tegola di alta qualità con armatura in fibra di vetro
- Le tegole più testate ed utilizzate
- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Altamente resistenti alla perdita di colore
- Tegola di partenza e tegola di colmo per **Cambridge Xpress®**

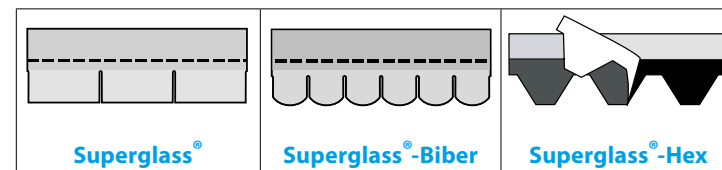

<b>Lunghezza</b> (EN 544)	1000 mm (± 3)	1000 mm (± 3)	1000 mm (± 3)
<b>Larghezza</b> (EN 544)	336 mm (± 3)	336 mm (± 3)	33 mm (± 3)
<b>Peso</b> (pendenza > 25°)	± 9,6 kg/m <sup>2</sup>	± 9,2 kg/m <sup>2</sup>	± 7,7 kg/m <sup>2</sup>
<b>Superficie coperta/pacco</b>	3 m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup>
<b>Tegole/pacco</b>	21	21	22
<b>Pacchi/bancale</b>	51	51	45

<b>Aderenza alla graniglia</b> (EN 12039)	max. 1,2 g	max. 1,2 g	max. 1,2 g
<b>Resistenza alla trazione longitudinale*</b> (EN 12311-1)	900 N/50 mm	900 N/50 mm	750 N/50 mm
<b>Resistenza alla trazione trasversale*</b> (EN 12311-1)	600 N/50 mm	600 N/50 mm	500 N/50 mm
<b>Allungamento longitudinale*</b> (EN 12311-1)	3,50 %	3,50 %	3,50 %
<b>Allungamento trasversale*</b> (EN 12311-1)	3,50 %	3,50 %	3,50 %
<b>Resistenza allo strappo da chiodo*</b> (EN 12311-1)	140 N	140 N	140 N

<b>Resistenza esterna al fuoco</b>	B <sub>roof</sub> T <sub>1</sub>	B <sub>roof</sub> T <sub>1</sub>	B <sub>roof</sub> T <sub>1</sub>
<b>Reazione al fuoco</b>	Class E	Class E	Class E

\*Valori medi registrati



**IKO Sales International NV**  
 I.Z. Ravenshout 3.974 • Truibroek 74 • 3945 Ham • Belgium  
 T +32 (0)11 34 01 20 • F +32 (0)11 34 01 30  
 E residential.europe@iko.com • [www.iko.be](http://www.iko.be)

